

Tipologia infisso P.1 – quantità n. 2

Zona climatica: E Uw limite 1,30

Vetrata isolante a norma con la vigente legislazione di Regione Lombardia in materia di risparmio energetico e di sicurezza

Serramento in alluminio anodizzato taglio termico SPmin=75mm

Colore interno ed esterno: RAL 7016 antracite opaco

Porta finestra a due ante – porta battente – maniglia antipanico

Maniglia interna: touch-bar antipanico GU serr 3 p. di chiusura–funzione

B Nero h 1052mm

Maniglia esterna: maniglia con cilindro per porte antipanico h 1052mm


Soglia: barra parafreddo

Vetri: 33.2/16sp/33.2 TFOne U=1,0

Canalina vetro area sot e sop trav: canalina swissspacer/multitech nero


Ferramenta: ferramenta a 3 p.ti MR2-GU

struttura montante in ferro esistente da tenere,
pitturare stesso colore ral degli infissi o coprire
con idoneo coprifilo

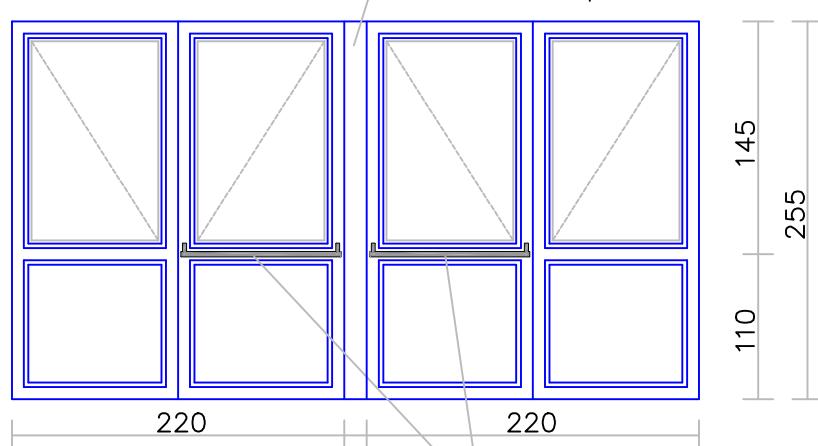

vista interna

struttura montante in ferro esistente da tenere,
pitturare stesso colore ral degli infissi o coprire
con idoneo coprifilo

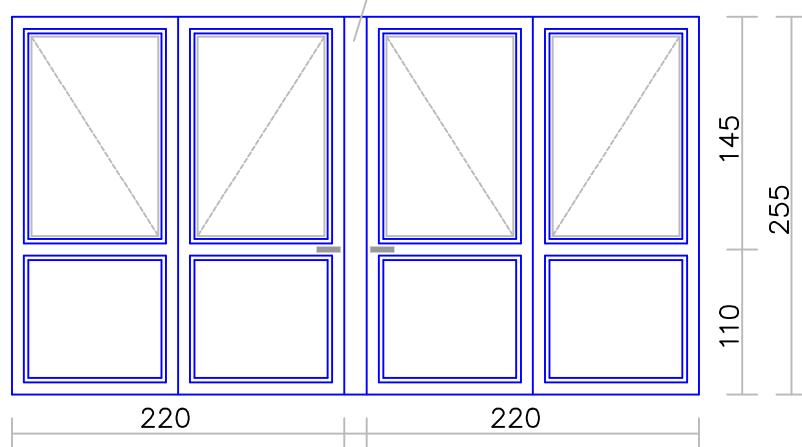

vista esterna

Tipologia infisso P.2 – quantità n. 1

Zona climatica: E Uw limite 1,30

Vetrata isolante a norma con la vigente legislazione di Regione Lombardia in materia di risparmio energetico e di sicurezza

Serramento in alluminio anodizzato taglio termico SPmin=75mm

Colore interno ed esterno: RAL 7016 antracite opaco

Porta finestra a due ante – porta battente – maniglione antipanico

Maniglia interna: touch-bar antipanico GU serr 3 p. di chiusura–funzione

B Nero h 1052mm


Maniglia esterna: maniglia con cilindro per porte antipanico h 1052mm

Soglia: barra parafreddo

Vetri: 33.2/16sp/33.2 TFOne U=1,0


Canalina vetro area sot e sop trav: canalina swissspacer/multitech nero

Ferramenta: ferramenta a 3 p.ti MR2-GU

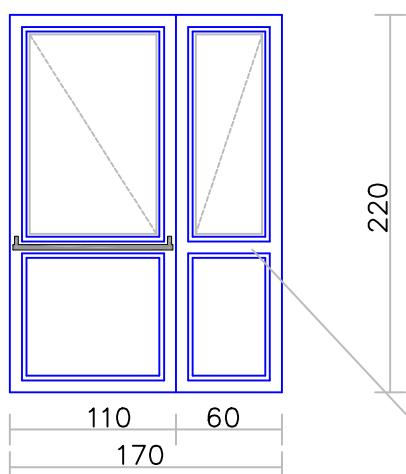

vista interna

maniglione antipanico modello Push-bar

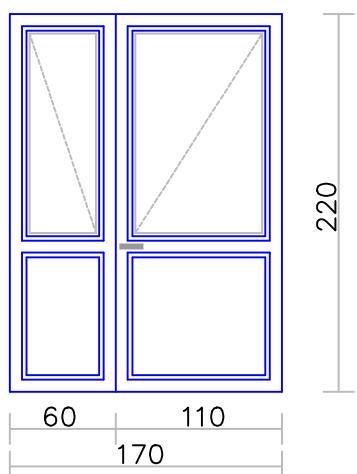

vista esterna

Tipologia infisso F.1 – quantità n. 2

Zona climatica: E Uw limite 1,30

Vetrata isolante a norma con la vigente legislazione di Regione Lombardia in materia di risparmio energetico e di sicurezza

Serramento in alluminio anodizzato taglio termico

Colore interno ed esterno: RAL 7016 antracite opaco

Maniglia: tipo lunar alu square h 302 mm


Vetri: 33.2/16sp/33.2 TFOne U=1,0

Canalina vetro area sot e sop trav: canalina swissspacer/multitech nero

Luce aggiuntiva: fiancoluce sinistro apribile a 1 anta SX con ribalta


Luce aggiuntiva: fiancoluce destro apribile a 1 anta DX con ribalta

struttura montante in ferro esistente da tenere, pitturare stesso colore ral degli infissi o coprire con idoneo coprifilo

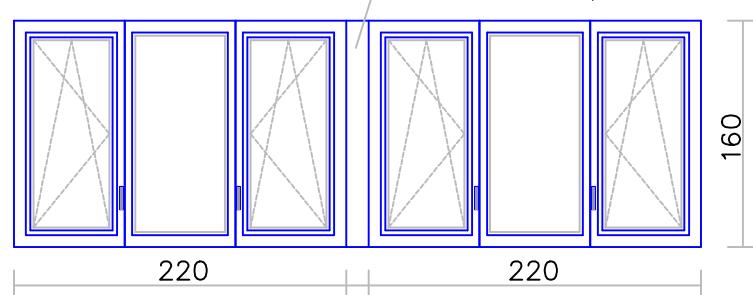

vista interna

struttura montante in ferro esistente da tenere, pitturare stesso colore ral degli infissi o coprire con idoneo coprifilo

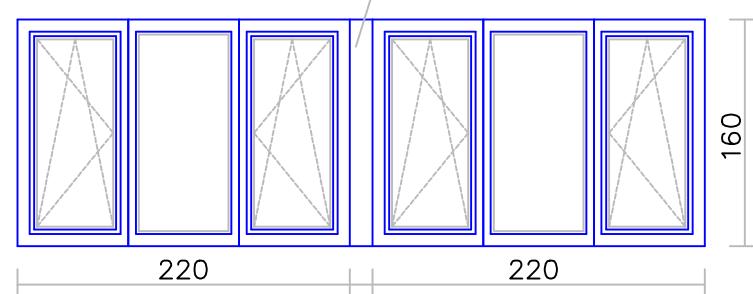

vista esterna