


APPARTAMENTO SUB 17 PT

| VOCE | Unità quant. | €/unità | € | TOTALI |
|--|--------------|----------|----------|--------|
| Nuovo cantiere POS, NOTIFICHE ASL, CARTELLONISTICA | cad 1 | € 150,00 | € 150,00 | |
| ATTIVAZIONE CONTATORE, consumi e chiusura | cad 1 | € 500,00 | € 500,00 | |
| DEMOLIZIONE VASCA con muretto con carico , trasporto e smaltimento speciale | cad 1 | € 350,00 | € 350,00 | |
| DEMOLIZIONE PIASTRELLE verticali o orizzontali BAGNO | mq 26 | € 35,00 | € 910,00 | |
| RIMOZIONE COLLA da sottofondo e intonaci con RIPRISTINO SUPERFICI | mq 26 | € 25,00 | € 650,00 | |
| Rimozione MACERIE con movimentazione a TERRA, CARICO su camion, TRASPORTO e SMALTIMENTO in discarica (viaggi max 10q.li oppure 0,6 mc) | cad 1 | € 250,00 | € 250,00 | |
| IMPERMEABILIZZAZIONE superfici verticali con acqua defender o Mapelastc o similare <i>lati doccia e vasca</i> | cad 1 | € 250,00 | € 250,00 | |
| Acquisto di PIASTRELLE: pavimenti e rivestimenti (sfrido da considerare mq+12%) + COLLA + STUCCO | mq 30 | € 30,00 | € 900,00 | |
| POSA PIASTRELLE pavimento e RIVESTIMENTO con stuccatura (misura piccola/media) posa semplice con materiale di posa (colla, stucco) | mq 26 | € 30,00 | € 780,00 | |

| | | | | |
|---|-------|-----|----------|------------|
| RASATURA a due mani : effetto civile <i>parte bagno e zona quadro elettrico</i> | mq | 10 | € 25,00 | € 250,00 |
| Fornitura con posa con rubinetteria: wc, bidet, piatto doccia con sifone, gruppo miscelatore, saliscendi (escluso box doccia e lavello e sua rubinetteria) + MATERIALE per INSTALLAZIONE raccorderia, sifoni, ecc | | | | |
| <i>wc</i> | cad | 1 | € 480,00 | € 480,00 |
| <i>bidet</i> | cad | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
| <i>lavello con mobile e rubinetteria, sifone e raccordi</i> | cad | 1 | € 700,00 | € 700,00 |
| <i>piatto doccia 100x80, piletta, miscelatore, doccia, soffione</i> | cad | 1 | € 750,00 | € 750,00 |
| <i>Box doccia</i> | cad | 1 | € 800,00 | € 800,00 |
| <i>attacco lavatrice</i> | cad | 1 | € 200,00 | € 200,00 |
| IMPIANTO ELETTRICO, SERIE PLANA della VIMAR | | | | |
| <i>Certificazione impianto quadro generale, salvavita generale con opere MURARIE</i> | cad | 1 | € 450,00 | € 450,00 |
| <i>prese di forza: scuko, bipolare16A, normale10</i> | cad | 18 | € 45,00 | € 810,00 |
| <i>pulsanti bipolari</i> | cad | 8 | € 35,00 | € 280,00 |
| <i>prese telefonia</i> | cad | 1 | € 35,00 | € 35,00 |
| <i>prese TV o SAT</i> | cad | 2 | € 40,00 | € 80,00 |
| <i>supporti e placche tipo plastico economiche</i> | cad | 20 | € 20,00 | € 400,00 |
| <i>plafoniere semplici a LED</i> | cad | 4 | € 110,00 | € 440,00 |
| PREPARAZIONE SUPERFICI con rimozione chiodi o sistemazione piccoli difetti | | | | |
| | ccrpo | 1 | € 215,00 | € 215,00 |
| PITTURAZIONE MURALE per INTERNI all'acqua a base di silicati minerali con 2 mani a finire e fondo PRIMER: colore bianco | | | | |
| | mq | 160 | € 7,00 | € 1.120,00 |
| PULIZIA FINALE: rimozione cantiere e pulizia residui di macerie (non include pulizia della polvere, ecc.) | | | | |
| | cad | 1 | € 250,00 | € 250,00 |

TOTALE CAPITOLO € 13.300

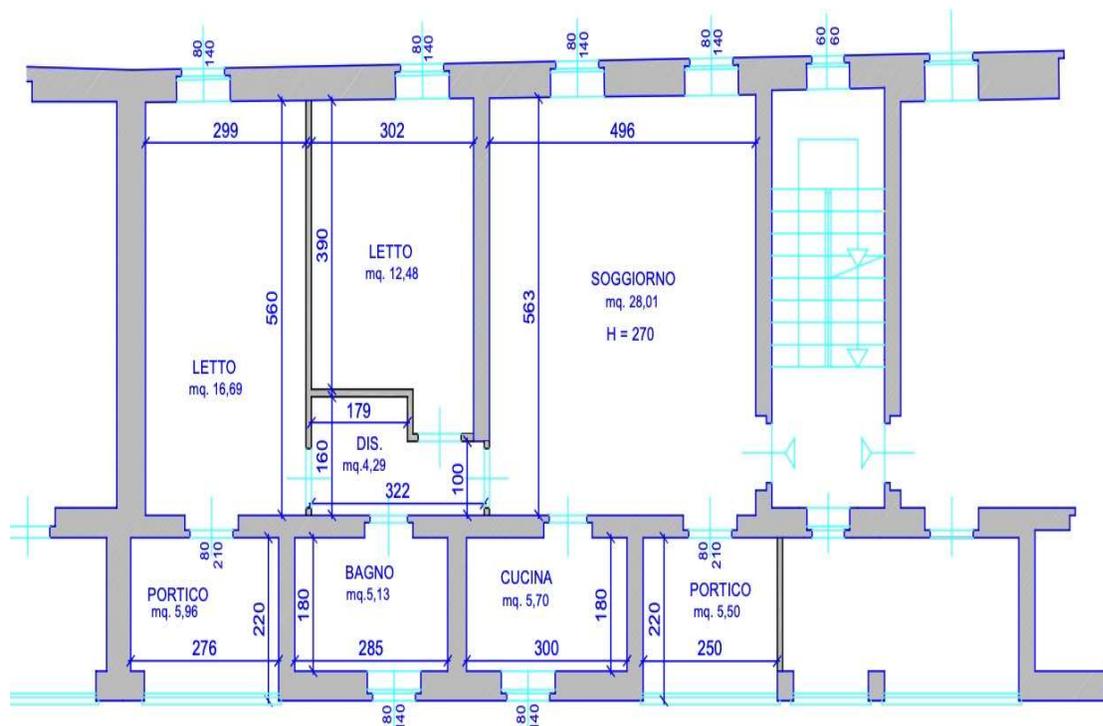

APPARTAMENTO SUB 13 PT

| VOCE | Unità quant. | €/unità | € | TOTALI |
|--|--------------|----------|----------|--------|
| Nuovo cantiere POS, NOTIFICHE ASL, CARTELLONISTICA | cad 1 | € 150,00 | € 150,00 | |
| ATTIVAZIONE CONTATORE, consumi e chiusura | cad 1 | € 500,00 | € 500,00 | |
| DEMOLIZIONE VASCA con muretto con carico , trasporto e smaltimento speciale | cad 1 | € 350,00 | € 350,00 | |
| DEMOLIZIONE PIASTRELLE verticali o orizzontali BAGNO | mq 26 | € 35,00 | € 910,00 | |
| RIMOZIONE COLLA da sottofondo e intonaci con RIPRISTINO SUPERFICI | mq 26 | € 25,00 | € 650,00 | |
| Rimozione MACERIE con movimentazione a TERRA, CARICO su camion, TRASPORTO e SMALTIMENTO in discarica (viaggi max 10q.li oppure 0,6 mc) | cad 1 | € 250,00 | € 250,00 | |
| IMPERMEABILIZZAZIONE superfici verticali con acqua defender o Mapelastic o similare <i>lati doccia e vasca</i> | cad 1 | € 250,00 | € 250,00 | |
| Acquisto di PIASTRELLE: pavimenti e rivestimenti (sfrido da considerare mq+12%) + COLLA + STUCCO | mq 30 | € 30,00 | € 900,00 | |

| | | | | |
|--|-------|-----|----------|-----------------|
| POSA PIASTRELLE pavimento e RIVESTIMENTO con stuccatura (misura piccola/media) posa semplice con materiale di posa (colla, stucco) | mq | 26 | € 30,00 | € 780,00 |
| RASATURA a due mani : effetto civile <i>parte bagno e SALA due pareti complete</i> | mq | 42 | € 25,00 | € 1.050,00 |
| Fornitura con posa con rubinetteria: wc, bidet, piatto doccia con sifone, gruppo miscelatore, saliscendi (escluso box doccia e lavello e sua rubinetteria) + MATERIALE per ISTALLAZIONE raccorderia, sifoni, ecc | | | | |
| <i>wc</i> | cad | 1 | € 480,00 | € 480,00 |
| <i>bidet</i> | cad | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
| <i>lavello con mobile e rubinetteria, sifone e raccordi</i> | cad | 1 | € 700,00 | € 700,00 |
| <i>piatto doccia 100x80, piletta, miscelatore, doccino, soffione</i> | cad | 1 | € 750,00 | € 750,00 |
| <i>Box doccia</i> | cad | 1 | € 800,00 | € 800,00 |
| <i>attacco lavatrice</i> | cad | 1 | € 200,00 | € 200,00 |
| MODIFICA IMPIANTO GAS con eliminazione linea fornello, con CERTIFICAZIONE | cad | 1 | € 480,00 | € 480,00 |
| Rimozione CLIMA parte interna / Rimontaggio se possibile | cad | 1 | € 180,00 | € 180,00 |
| PREPARAZIONE SUPERFICI con rimozione chiodi o sistemazione piccoli difetti | ccrpo | 1 | € 290,00 | € 290,00 |
| PITTURAZIONE MURALE per INTERNI all'acqua a base di silicati minerali con 2 mani a finire e fondo PRIMER: colore bianco | mq | 240 | € 7,00 | € 1.680,00 |
| PULIZIA FINALE: rimozione cantiere e pulizia residui di macerie (non include pulizia della polvere, ecc.) | cad | 1 | € 250,00 | € 250,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | € 12.000 |