

Comune di Garlasco
Provincia di Pavia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di sistemazione Teatrino Scuola Primaria
di via Toledo


COMMITTENTE: Comune di Garlasco

Data, 13/11/2025


| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|---|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 0A.01.001.00 10 | Allestimento e gestione di impianto di cantiere per lavori edili di piccola entità cantieramento | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO corpo | | | | | 1,00 | 361,20 | 361,20 |
| 2 1C.01.120.00 10.b | Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'a ... zabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento Rimozione moquette | | | | | 125,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 125,00 | 5,78 | 722,50 |
| 3 0D.01.010.00 10 | Carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata di materiali provenienti da demolizioni, carico moquette rimossa | 125,00 | | | 0,002 | 0,25 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 0,25 | 180,60 | 45,15 |
| 4 0D.01.010.00 20 | Smaltimento rifiuti speciali non pericolosi provenienti da rimozione di pavimentazioni leggere (moquette, PVC, linoleum, adesivi), compreso carico, trasporto e conferimento a discarica o impianto autorizzato secondo D.Lgs. 152/06 smaltimento | | | | 0,250 | 0,25 | | |
| | SOMMANO t | | | | | 0,25 | 292,40 | 73,10 |
| 5 1C.18.020.01 10 | Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine armate con fibre di vetro e speciali autodilatanti, spessore finale 2,5 mm, a superficie liscia e monolitica con caratte ... azione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata e la formazione del massetto in calcestruzzo. Livellamento pavimento mediante Planogel Rheo previa lisciatura | | | | | 125,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 125,00 | 21,50 | 2'687,50 |
| 6 1C.06.050.00 10.a | Muratura in fondazione o elevazione di mattoni pieni rispondenti alla UNI EN 771-1 e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione ... goli, lesene, piani di lavoro interni, conducibilità termica (λ) secondo la UNI 1745:- con malta tradizionale 0,55 W/mK Realizzazione gradini | 8,00 | 0,28 | 0,150 | | 0,34 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 0,34 | 2'883,58 | 980,42 |
| 7 1C.07.760.00 30 | Rasatura liscia eseguita su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), verticali ed orizzontali, in ambienti di q ... tria massima degli inerti 0,7 mm. Applicato su preesistente intonaco in due strati da mm. 1. Compreso piani di lavoro. intonaco/rasatura gradini intonaco/rasatura rampa | 8,00 | 0,51 | | | 4,08 3,50 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 7,58 | 117,99 | 894,36 |
| 8 1C.04.020.00 20.a | Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movi ... etro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione: | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 5'764,23 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 5'764,23 |
| 9 1C.04.400.00 20.a | Realizzazione rampa | 3,30 | 1,00 | 0,250 | | 0,83 | 2'580,00 | 2'141,40 |
| | SOMMANO mc | | | | | 0,83 | | |
| | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore | 3,50 | 0,50 | 2,000 | | 3,50 | 51,60 | 180,60 |
| | SOMMANO mq | | | | | 3,50 | | |
| 10 1C.19.100.00 50 | Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale 1 mm, costituito da una ba ... spessore 0,9 mm e da uno strato di usura superficiale da 0,1 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità. | | | | | 125,00 | 67,08 | 8'385,00 |
| | Pavimento e rivestimento in vinile multistrato | | | | | 125,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 125,00 | | |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 16'471,23 |
| | Data, 13/11/2025 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

Muretto in cartongesso

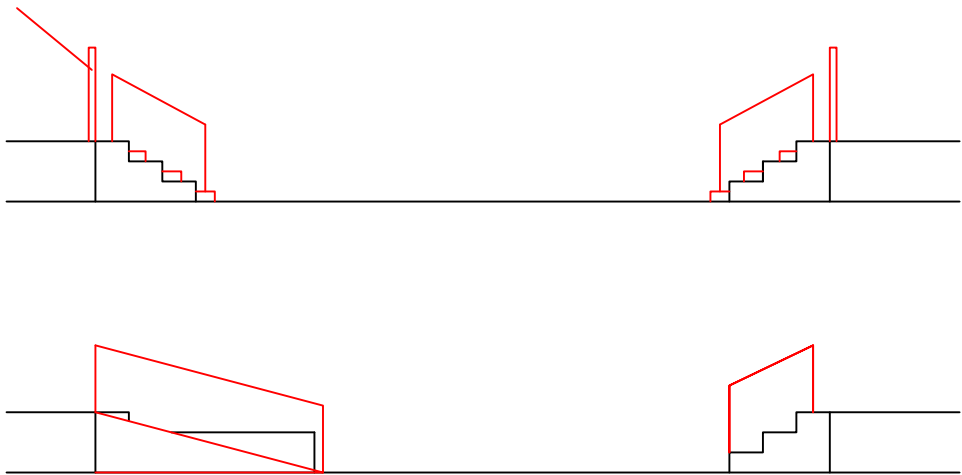

Gradini intermedi

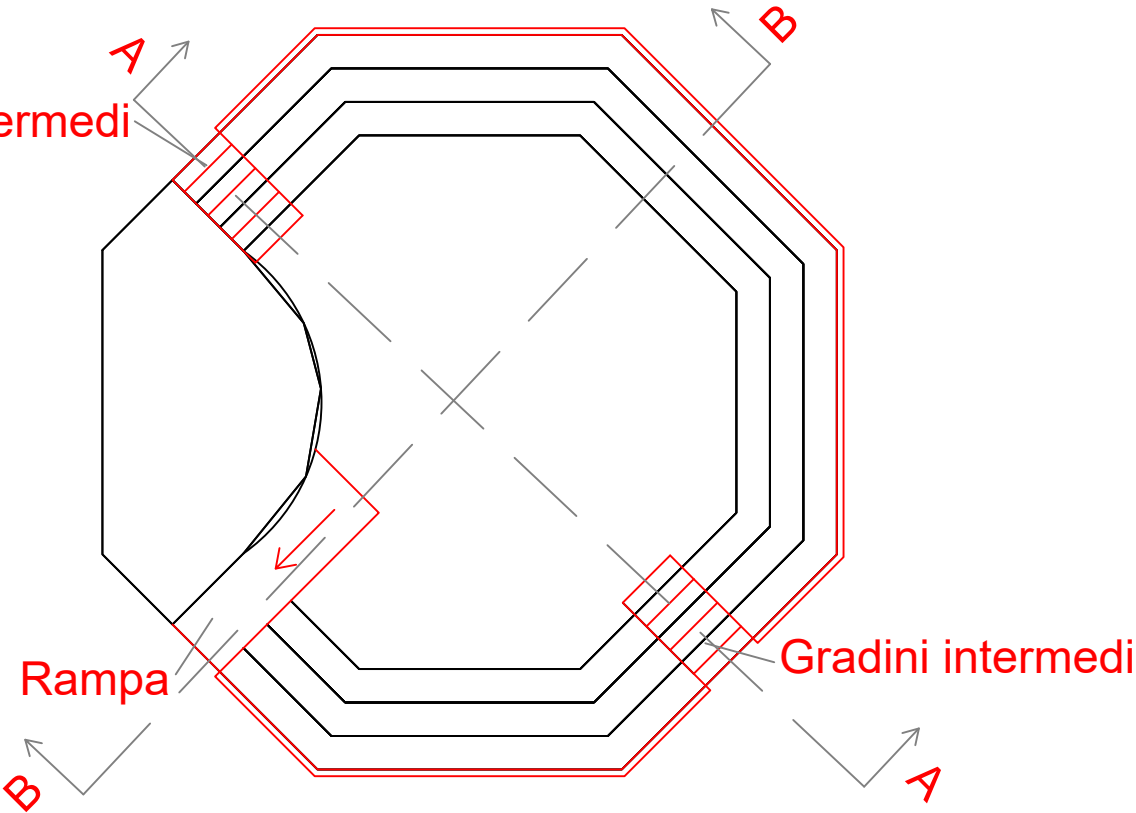

Totale superfici: base più alzate e pedate= 125 mq